






Symbol	Beteckning	Beskrivning
	LED1	Gul/grön statuslampa för GSM kommunikation
	LED2	Statuslampa för intern kommunikation mellan CIM-modulen och Grundfosprodukten

LED2 (röd/grön)

Status	Beskrivning
Släckt	CIM 2XX är avstängd.
Blinkar röd	Ingen intern kommunikation mellan CIM 2XX och Grundfosprodukten.
Lyser röd	CIM 2XX stöder inte Grundfosprodukten eller är inte konfigurerad.
Lyser grön	Den interna kommunikationen mellan CIM 2XX och Grundfosprodukten fungerar.

Signaler gällande LED lampa 1

LED1 (gul/grön)

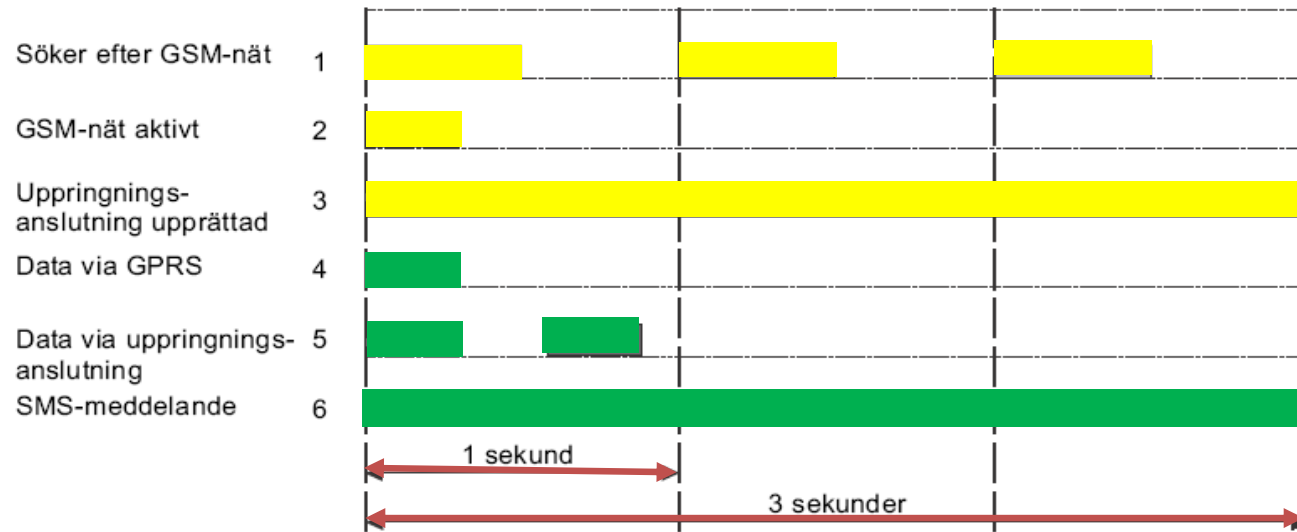

Pos.	Status för LED1	Beskrivning
1	Blinkar gul.	Söker efter GSM-nät.
2	Pulserande gul (enkelpuls).	Anslutning till GSM-nät har upprättats.
3	Lyser gul.	Uppringningsanslutning har upprättats.
4	Pulserande grön (enkelpuls).	Data utväxlas via GPRS.
5	Pulserande grön (dubbelpuls).	Data har ändrats via uppringningsanslutning.
6	Grön (3 sekunder).	Sänder/tar emot SMS-meddelande.